

Hybrid-Urinale

Unser Urinalbecken Modell SRU-KSH (hybrid)

Ergonomisch vorteilhafte Formgebung



Von der Montage bis zum
Sifonaustausch:

RENSCHLER

sorgt für saubere Zustände

Das Hybrid-Urinal **SRU-KSH** vereint die Vorteile eines wasserlosen und eines wassergespülten Urinals in sich. Das wasserlose System reduziert Kosten beim Wasserverbrauch sowie bei Service und Wartung. Moderne wassergespülte Urinale mit elektronischen Spülimpulsen steuern zwar den Wasserverbrauch, haben jedoch Nachteile bei der Beschaffung und bei der Wartung der elektronischen Teile, die zudem Ziele für Vandalismus sind. Das Hybrid-Urinal von **RENSCHLER** funktioniert grundsätzlich wasserlos, Wasserspülungen können für festgelegte Intervalle programmiert werden – z.B. zu Zeiten, in denen eine höhere Nutzerfrequenz vorhersehbar ist. Da die hierfür im Becken eingebaute Technik unsichtbar ist, sind mutwillige Beschädigungen nahezu ausgeschlossen.

Wir beraten Sie gerne darüber, ob unsere Hybrid-Version für Teile Ihrer Standorte geeignet sind.

RENSCHLER URINALE

MIT ODER OHNE WASSER | MIT SYSTEM UND SERVICE

www.august-renschler.de

Maßblatt

Urinal SRU-KSH (Hybrid)


Wassergespültes Urinal aus Sanitärkeramik System RENSCHLER

Montagehinweise

Die angegebenen Anschlussmaße beziehen sich auf bauseits vorbereitete wandbündige Steckmuffen DN 50 mit Lippendichtung. Montagezeit ca. 20 Minuten pro Becken (Gewicht ca. 17 kg). Befestigungsmaterial ist im Lieferumfang enthalten.

Schnabelhöhe	Benutzergruppe	Mitte Ablauf ab OKFFB
520 mm	Kinder von 8 bis 10 Jahren	210 mm
570 mm	Kinder von 11 bis 14 Jahren	260 mm
650 mm	ab 15 Jahren, Erwachsene	340 mm

Bitte beachten: DVGW Arbeitsblatt W 551-553

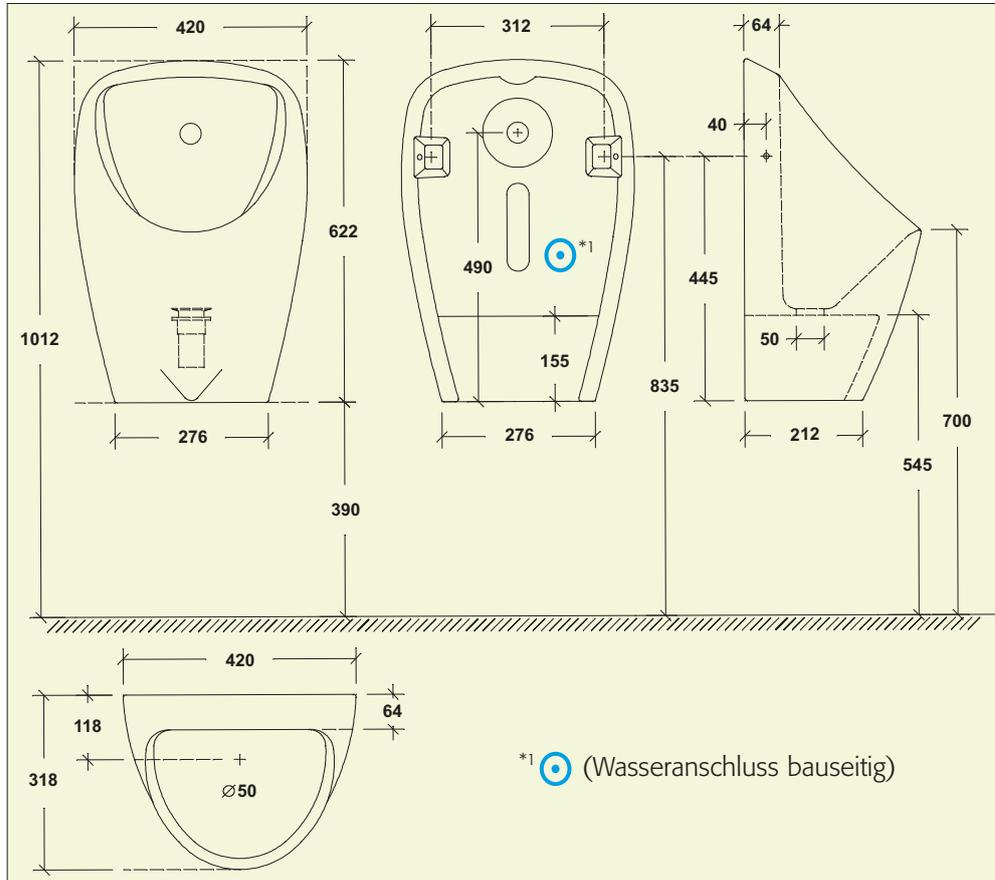

Wasseranschluss muss bauseitig hinter dem Becken zur Verfügung stehen.